


Anhang A – Stickanwendungen

Inn diesem Kapitel werden Sie über die derzeitig möglichen Anwendungsfälle informiert. Ist in den unten aufgeführten Einstellungen keine für Ihre Anwendung benötigte Einstellung erkennbar, dann wenden Sie sich bitte an unsere Serviceabteilung.

Abbildung 1:
T8-Bedieneinheit,
Dialogbox,
Pantographeneinstellung
wählen

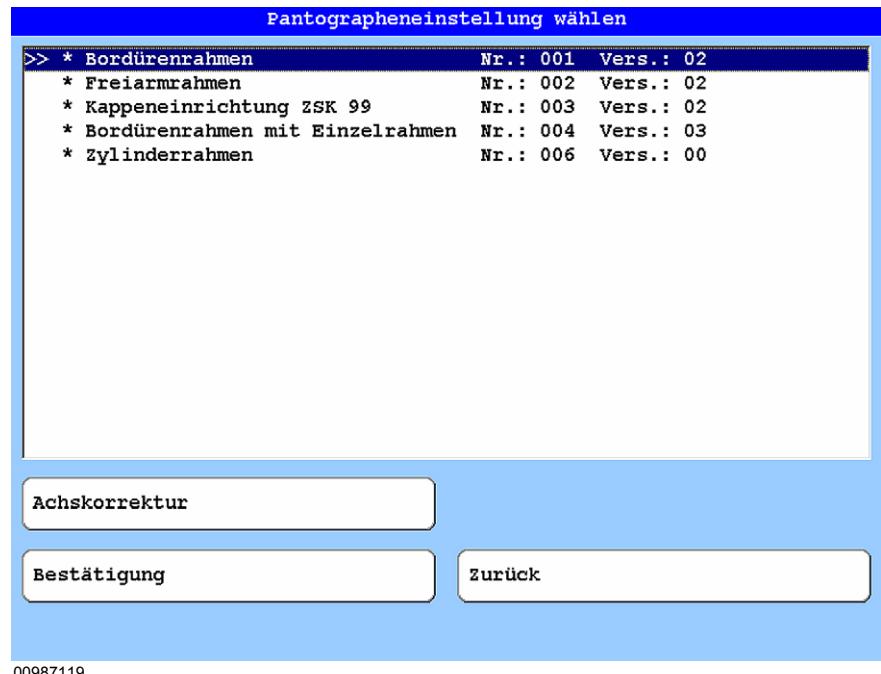

HINWEIS

Die in der Dialogbox dargestellten Stickanwendungen sind vom jeweiligen Maschinentyp abhängig. Die hier verwendete Darstellung kann sich deshalb von der auf Ihrer Maschine sichtbaren Darstellung unterscheiden.

Bordürenrahmen

Diese Einstellung ist gültig:

- bei Standard-Bordüren Anwendung
- bei Einlegetechnik mit der Z-Schiene (Holzrahmen, Kunststoffrahmen etc.)

Bordürenrahmen – Seidenstich

Diese Einstellung ist gültig:

- für Standard-Anwendungen, bei reduzierter Geschwindigkeit,
- bei Schlaufenbildung unter Verwendung von Polyester-Garn,
- bei Problemen mit Sondergarnen (Lurex, Wolle, etc.).

Freiarm – Einzelrahmen

Diese Einstellung ist gültig:

- bei Standard-Freiarm Anwendungen (T-Shirt, Jacken etc.)

Freiarmbetrieb – Seidenstich

Diese Einstellung ist gültig:

- für Standard-Anwendungen, bei reduzierter Geschwindigkeit,
- bei Schlaufenbildung unter Verwendung von Polyester-Garn,
- bei Problemen mit Sondergarnen (Lurex, Wolle, etc.).

Kappeneinrichtung ø180 mm

Diese Einstellung ist gültig:

- bei Kappeneinrichtung ø180 mm mit Fensterrahmen 135 x 40, 50, 60 mm

Kappeneinrichtung ø150 mm

Diese Einstellung ist gültig:

- bei 360 mm Kappeneinrichtung (270°) mit Fensterrahmen 135 x 40, 50, 60 mm und Rahmen 360 x 70 mm

Kappeneinrichtung '99

Diese Einstellung ist gültig:

- bei der Kappeneinrichtung '99 mit Flexrahmen 135 x 40, 50, 60 mm und Rahmen 360 x 70 mm
- bei Stickgeschwindigkeit bis zu 1.000 min^{-1}

Kappeneinrichtung '99 – Seidenstich

Diese Einstellung ist gültig:

- für Standard-Anwendungen, bei reduzierter Geschwindigkeit,
- bei Schlaufenbildung unter Verwendung von Polyester-Garn,
- bei Problemen mit Sondergarnen (Lurex, Wolle, etc.).

Bordürenrahmen +10 kg

Diese Einstellung ist gültig:

- bei einer Bordürenanwendung, die das Normalgewicht (Standard-Bordüre) des gesamten Stickgutes in einem Stickdurchgang bis zu 10 kg überschreitet (Decken, Matten, etc.).

Bordürenrahmen +40 kg

Diese Einstellung ist gültig:

- bei einer Bordürenanwendung, die auf Grund von zusätzlichen Einrichtungen das Normalgewicht (Standard-Bordüre) in einem Stickdurchgang bis zu 40 kg überschreitet (Spannelemente, Einlegeplatten, Pneumorahmen, etc.).

Bordürenrahmen mit Z-Schiene

Diese Einstellung ist gültig:

- bei Einzelrahmenstickerei mit ZSK-Schnellspanntechnik (Z-Schiene) im Bordürenbetrieb.